

Regolatore di livello visivo tipo

Visual level indicator type

RLVL.R

Con rilevatori magnetici (REED)
e tubo visivo in LEXAN
Grado di protezione: **IP40**

With magnetic REED switches
and LEXAN sight tube
Protection degree: **IP40**

Regolatore di livello visivo
Visual level indicator

RLVL.R



Caratteristiche

Apparecchio per la regolazione automatica del livello di MINIMA o di MASSIMA con indicatore visivo in un serbatoio per liquidi (acqua, olio, nafta, emulsivi, etc.). Il regolatore RLV.L.R è a tenuta stagna, quindi può essere montato su vasche a pressione o su vasche con presenza di vapori.

Funzionamento elettrico con rilevatori magnetici (REED) posizionabili sul tubo visivo tramite fascetta MPM-DXF30. Collegamento a connettore.


L'installazione tramite flangia deve essere in verticale. Lunghezza dell'asta MIN 200 MAX 1200 mm. Lunghezza del tubo visivo MIN 100 MAX 800 mm. Tutte le parti in acciaio sono nichelate.

Features

Automatic MINIMUM and MAXIMUM level regulator with visual indicator for fluid tanks (water, oil, fuel oil, emulsifiers, etc.). The RLV.L.R regulator is watertight therefore it can be mounted on pressurized tanks or tanks with vapors. Electrically operated with magnetic REED switches placeable on the sight tube via clamp MPM-DXF30. Connector linkage. To be vertically installed via flange. Stem length: MIN 200 – MAX 1200 mm. Sight tube length: MIN 100 MAX 800 mm. All the steel parts are nickel-plated.

Dati tecnici	Technical specifications	da/from	a/to
Temp. D'esercizio	Operating temperature	da -20 a	+120 °c
Contatto	Contact	Rilevatore Magnetico (REED)	Magnetic REED switch
Grado di protezione	Protection degree	IP 40	

A richiesta	On demand
Galleggiante in Ferro nichelato o Acciaio inox	Nickel-plated iron or stainless steel ball float
Flangia in acciaio inox	Stainless steel flange
Barilotto per il montaggio sul fianco della vasca	Barrel for tank side mounting

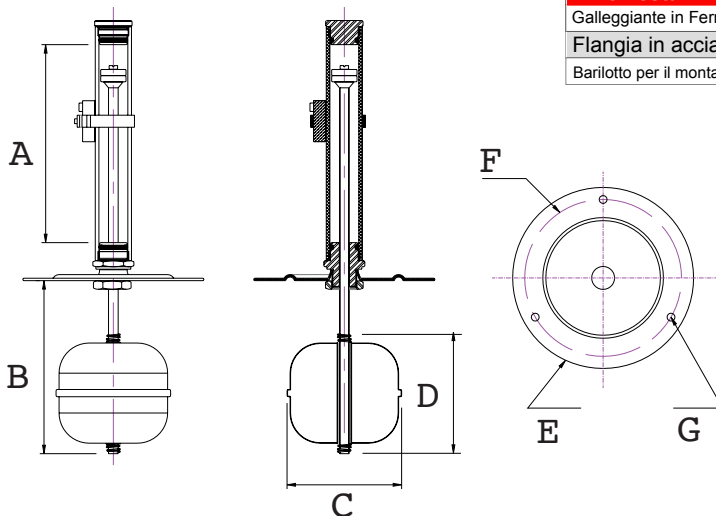

A	Da/From 200 a/to 800
B	Da/From 200 a/to 1000
C	Ø 95
D	100
E	Ø 150
F	Ø 130
G	Ø 6.5

Materiali		Materials	
Tubo visivo	LEXAN	Sight tube	LEXAN
Flangia	Acciaio C40	Flange	Steel C40
Asta	Acciaio inox	Stem	Stainless steel
Galleggiante	Rame nichelato	Ball float	Nickel-plated copper
Tappo e attacco	Alluminio	Plug and connection	Aluminium